

1. Теплообменники для конденсационных котлов



40 kW
50 kW
70 kW
80 kW



90 kW
120 kW
150 kW
180 kW
220 kW
250 kW

- ✓ Высокий КПД
- ✓ Компактные размеры
- ✓ Исполнение с одним трубным контуром обеспечивает простоту обслуживания
- ✓ Надежная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы

350-1000 кВт на стадии разработки

2. Датчики температуры


- ✓ Предохранительный термостат
BLA-LTS94 95°C G1/4"



- ✓ Датчик температуры NTC
BLA-TS 10/DM G1/8"



- ✓ Датчик уличной температуры
BLA-OS10



- ✓ Датчик дымовых газов
BLA-FGS 10/A 1/4"
BLA-FGS 10/B BAYONET LOCK



3. Комплектующие для конденсационных котлов

- ☑ Газовоздушный Миксер / Вентури
- ☑ Аксессуары для подключения газового клапана
- ☑ Сифон для отвода конденсата
- ☑ Кабель трансформатора розжига
- ☑ Решетка для забора воздуха
- ☑ Пластиковые корпуса OEM-дизайна для плат управления
- ☑ Детали OEM-дизайна из алюминия / Инжекционное литье
- ☑ Детали OEM-дизайна из пластмассы / Инжекционное литье



4. Циркуляционные насосы

Высокоэффективные частотные циркуляционные насосы




Модель	
BLA20-8-130S	BLA25-11H PRO
BLA25-12-180	BLA25-13H PRO
BLA25-12-180H	BLA25-15H PRO
BLA25-17-180 FPWM1	BLA25-17H PRO

5. Трубы из нержавеющей стали

Круглая труба Овальная труба Труба специальной формы

Материал	Серия 200 : 253MA
	Серия 300 : 304, 310S, 316Ti, 316L
	Серия 400 : 441
Стандарт	EN 10217-7, EN 10357, ASTM A778
Толщина	0,6 – 2 мм по запросу (Ø10–20 мм)
	0,8 – 2 мм по запросу (Ø20-76 мм)
Диаметр	10 – 76 мм по запросу
Длина	От 1 до 8 метров или по запросу (Ø10-20 мм)
	От 1 до 30 метров или по запросу (Ø20-76 мм)




6. Решения для гибки и формовки труб

6.1 Нержавеющая сталь 6.2 Сталь 6.3 Медь




7. Теплообменники по индивидуальному проекту

- Воздухонагреватели
- Теплообменники отработанных газов
- Экономайзеры
- Специальные технологические решения

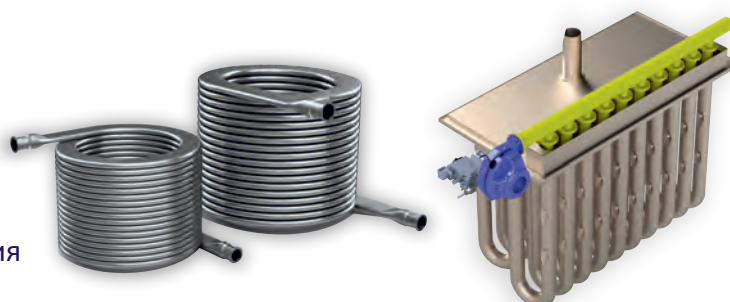



Blaudens

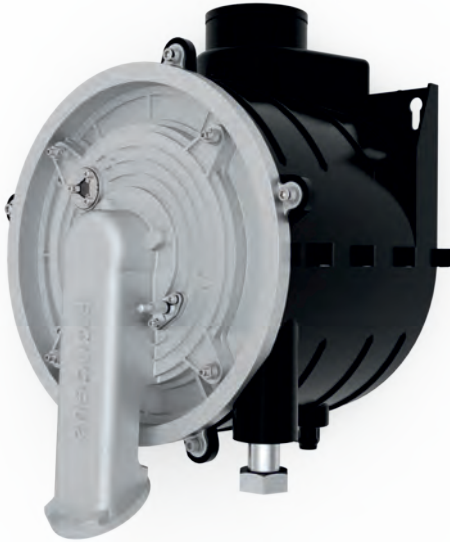

www.blaudens.com

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi (Freezone)
4. Sok. No: 8 34957 Tuzla - ISTANBUL / TURKEY
P: +90 (216) 394 09 85
F: +90 (216) 394 24 91
E-mail: export@gassero.com